


# SCIE DE SOL FSD1049★★★ À 3 VITESSES

Profondeur maximale de coupe 430 mm



Boîte à 3 vitesses pour des vitesses de lame optimales

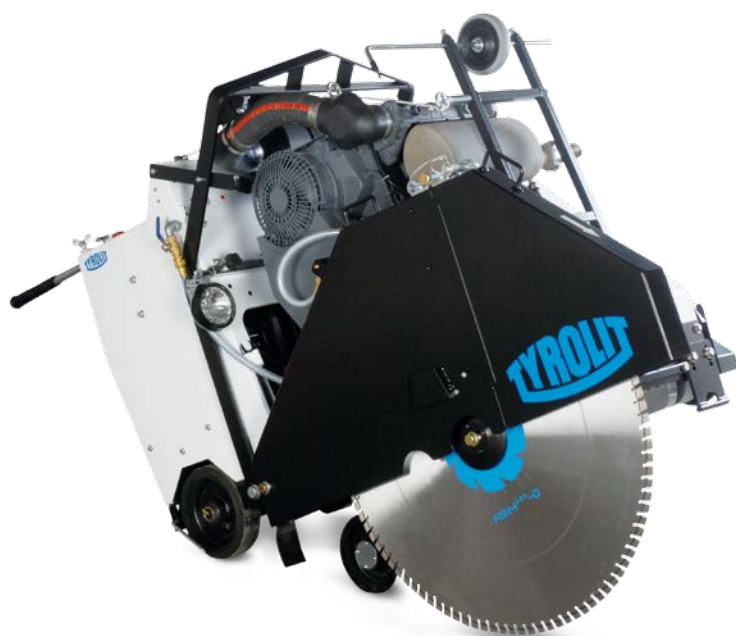

Maniement et surveillance du travail simples grâce aux commandes clairement disposées

La FSD1049\*\*\* dispose d'une boîte à 3 vitesses pour des vitesses de lame et une durée de vie de l'outil diamanté optimales. Le système de levée/abaissement ainsi que le réglage

simple et continu de la profondeur de coupe sont hydrauliques. La scie de sol la plus étroite et la plus performante de cette catégorie de puissance.

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	430 mm
Ø maximal de la lame de scie	1 000 mm
Vitesse de rotation de lame	2 700 / 1 800 / 1 200 tr/min
Ø de l'arbre porte-lame	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

## Modèle

Entraînement/Moteur	Diesel
Type	Deutz
Puissance	36,5 kW / 49 CV
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	34,2 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Avance	Hydrostatique
Entraînement de la lame	Par courroies trapézoïdales
Vitesse d'avance	0-61 m/min

## Modèle

Réglage électro-hydraulique de la profondeur de coupe
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Réducteur 3 vitesses sans point mort

## Dimensions et Poids

Longueur	1 450 mm
Largeur	980 mm
Hauteur	1 250 mm
Poids	775 kg

## Système et accessoires

Scie de sol FSD1049***	
10986900	Scie de sol FSD1049*** 3 vitesses (capot de protection 1 000 mm)

## Accessoires

10991715	Capot de protection 350 mm
10989833	Capot de protection 500 mm
10985254	Capot de protection 650 mm
10989836	Capot de protection 750 mm
10989838	Capot de protection 900 mm

*Filtre à particules diesel et kit de conversion sur demande*